

Montagevoorschriften

Neowood® Professional Flooring zijn kwalitatief hoogwaardige vloerdelen voor buitengebruik.

Toepasbaar in de tuin, in havens, rondom zwembaden, in trapportalen, als (verhoogd) terras, wandelpromenades, patio's, voetgangersbruggen, in galerijen, balkons etc.

Opslag

Sla Neowood® vloerdelen en accessoires horizontaal en voldoende ondersteund op in een droge geventileerde ruimte op een vlakke ondergrond. Ter bescherming de bovenste vloerdelen met de zichtzijde naar beneden leggen.

Houdt er rekening mee dat Neowood® wellicht zwaarder is dan traditionele vloerdelen.


Aandachtspunten voor installatie

- Zorg voor voldoende ventilatie
- Gebruik van normale houtbewerkingsgereedschappen is voldoende
- Open Deck delen, welke in het zicht geschroefd moeten worden, voorbereiden om breuk en splijten te voorkomen

- Na plaatsing verkleuren de vloerdelen licht, na ± 6 weken hebben de delen één egale kleur
- Gebruik de vloerdelen NIET als dragende constructie


1. Voorbereiding ondergrond

Zorg voor een stabiele, stevige ondergrond. Monteer Neowood® vloerdelen op een onderconstructie van dragers. Hiervoor kunnen de Neowood® dragers gebruikt worden of andere verduurzaamde houten balken (zie punt 2).

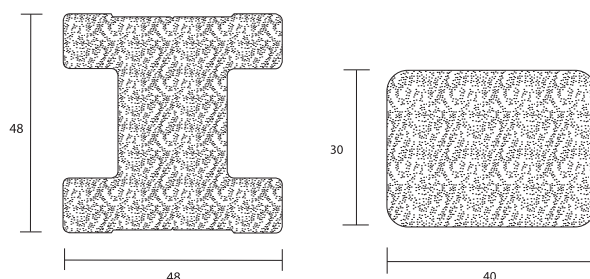


Rechtstreekse plaatsing van de vloerdelen op de ondergrond is niet toegestaan. Gebruik altijd dragers voor een goede ventilatie.

Neowood® / Open Deck

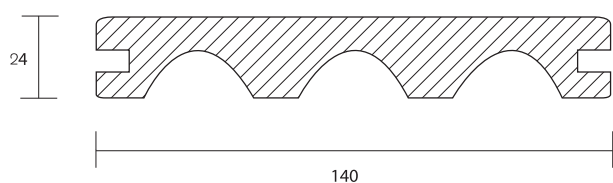

Neowood® / Solid Deck

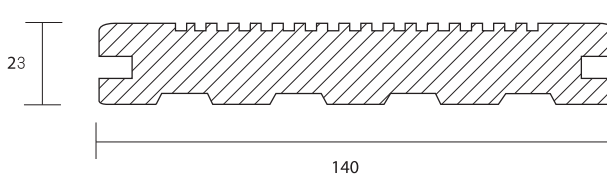

2. Installatie onderconstructie

De dragers kunnen direct op het beton, steen of andere vaste ondergrond geplaatst worden. Plaats de dragers niet in of onder water. Laat de ruimte tussen de dragers open voor ventilatie.


Neowood® dragers zijn niet geschikt als bouw-materiaal; gebruik de profielen in geen geval voor het maken van staanders, overkappingen e.d. Ze zijn enkel geschikt voor het maken van een dragende constructie voor Neowood® vloerdelen.

De afstand van de dragers

Aanbevolen tussenruimte	Hoek tussen dragers en vloerdelen		
	90°	45°	30°
Solid Deck (140 x 23 mm)	400 mm	200 mm	100 mm
Open Deck (140 x 24 mm)	350 mm	170 mm	90 mm

Houdt altijd minimaal 15 mm rondom vrij. De onderlinge afstand is maximaal 400 mm h.o.h.

Onderlinge afstand tussen de dragers is minimaal 10 mm.

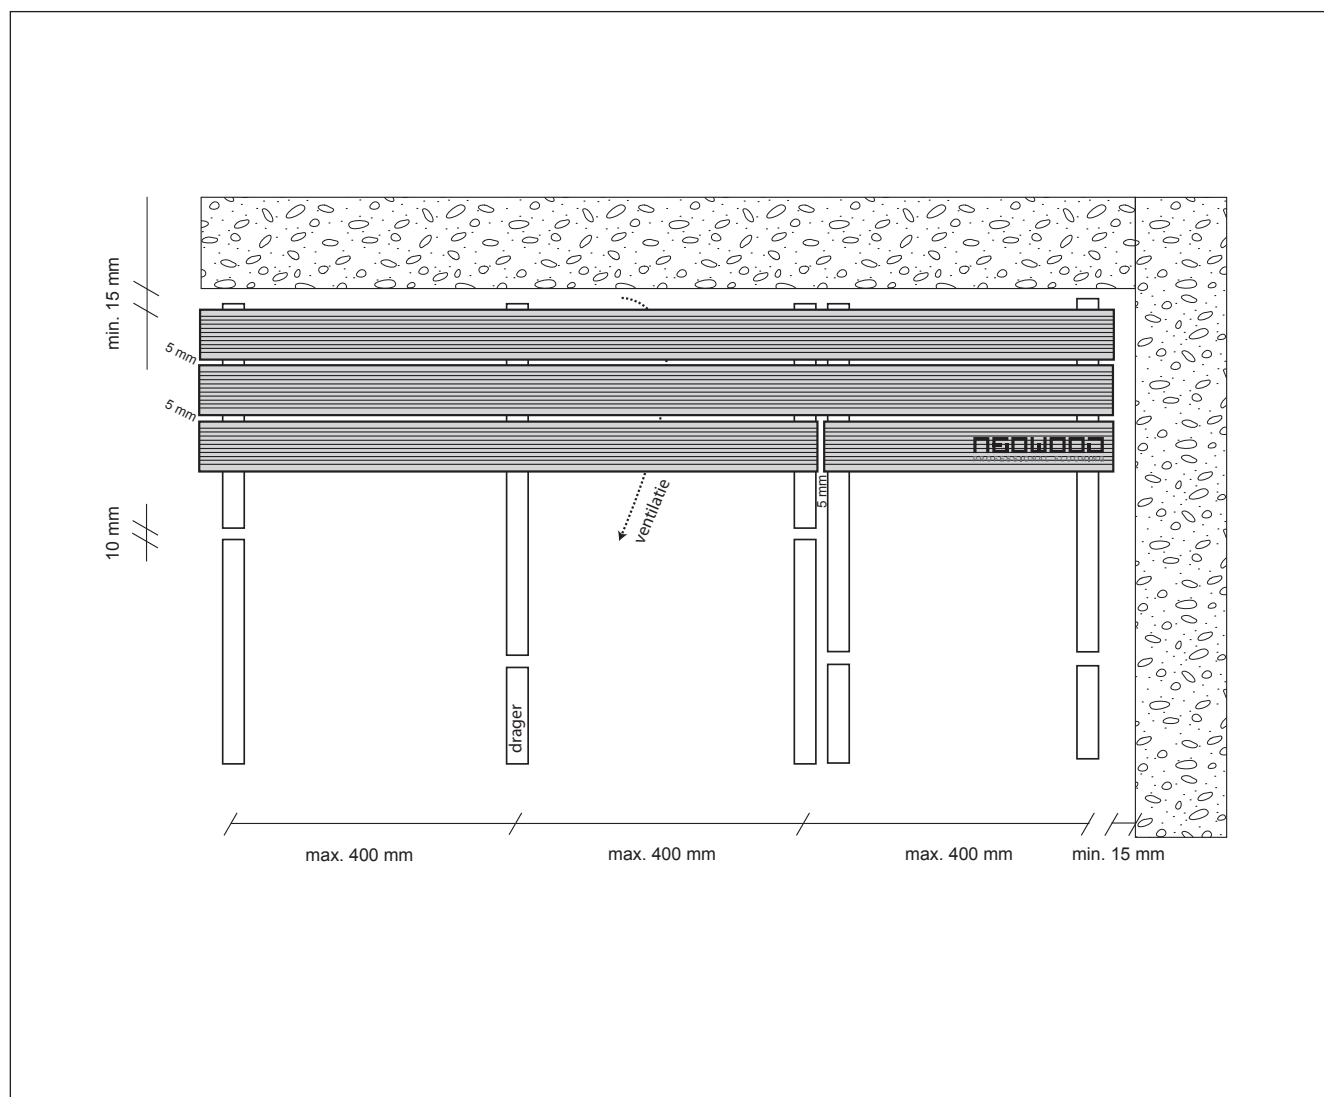


3. Plaatsing vloerdelen

Houdt zowel in de breedte als lengte een tussenruimte van 5 mm tussen de vloerdelen.


Voorbeelden plaatsing

Bij grotere oppervlaktes kan gekozen worden voor het leggen van verschillende patronen of vormen.

Zorg altijd voor voldoende ondersteunende dragers en ventilatie van de vloerdelen.

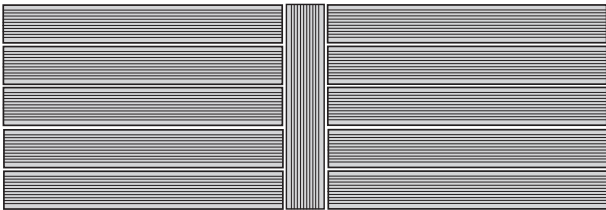


Voorbeeld patroonverdeling

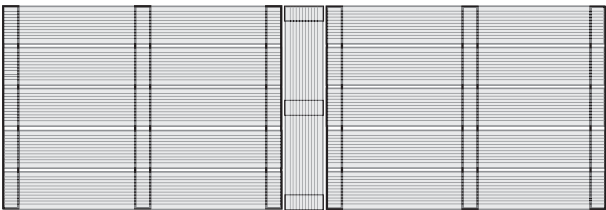

Bijbehorende dragerconstructie

Montage en vastzetten Neowood® vloerdelen


Het monteren van de vloerdelen kan met de speciale bevestigingsclips. Deze onderscheiden zich door hun eenvoud, gebruiksgemak en bevorderen de snelheid van monteren.

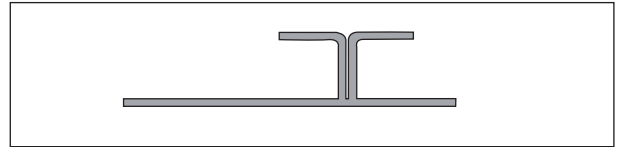

Indien de speciale bevestigingsclips niet gebruikt worden:

- Schroef minimaal 30 mm uit de zijkant
- Gebruik een afstandhouder (min. 5 mm) voor een gelijkmatige voeg tussen de vloerdelen, zowel in de breedte als lengte
- Gebruik bij voorkeur RVS schroeven

Het is niet toegestaan Neowood® vloerdelen te verlijmen.

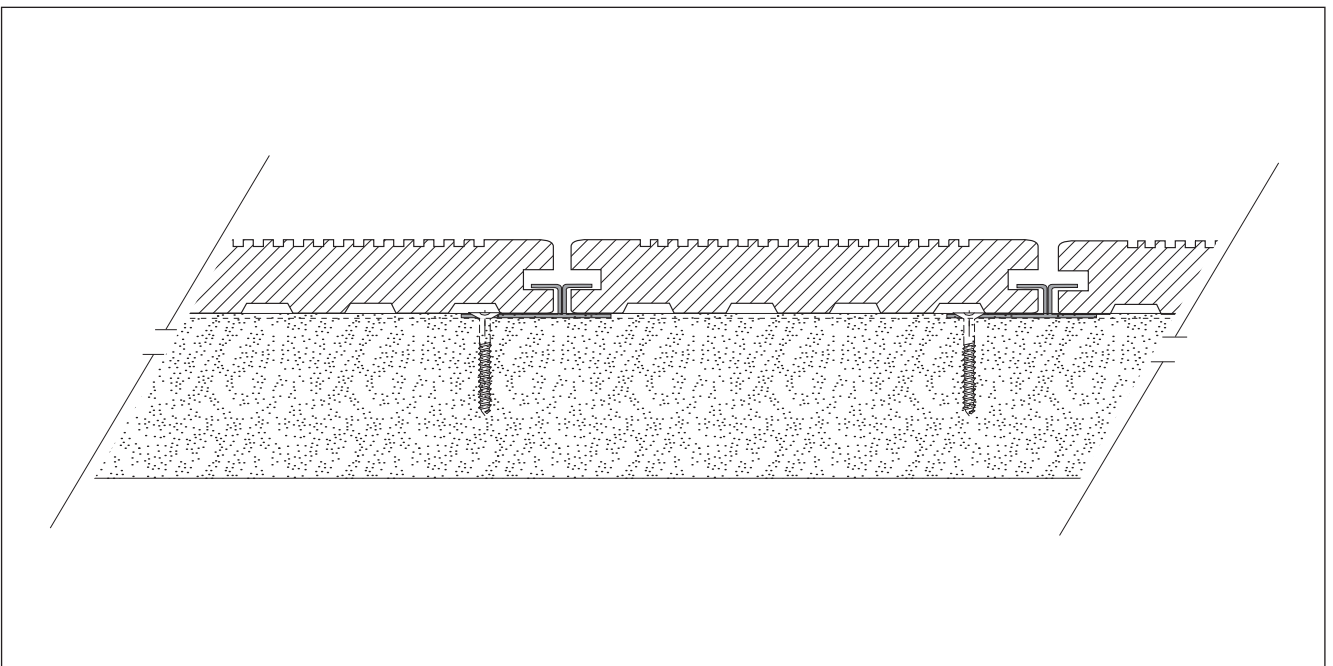

4. Afwerking

Voor de afwerking zijn er zijpanelen en hoekprofielen beschikbaar. Het zijpaneel en/of hoekprofiel wordt vastgezet op de vloerdelen/dragers met schroeven. Houdt ook tussen het vloerdeel en het zijpaneel een ruimte van 5 mm. Voorboren is aan te raden voor montage van de zijpanelen en hoekprofielen. Bevestig op max. 400 mm h.o.h.

5. Onderhoud

Neowood® vloerdelen zijn onderhoudsvriendelijk. Gebruik alleen water met eventueel een neutraal schoonmaakmiddel om de vloer te reinigen. Hardnekkige vlekken kunnen eventueel gereinigd worden met een schoonmaakmiddel op chloorbasis. Verwijder vet- of olievlekken direct. Indien vetvlekken zichtbaar blijven na reiniging, borstel de vlek licht op met een metalen borstel. De oorspronkelijke kleur van de

vloer zal na enkele weken terugkomen na blootstelling aan zonlicht.


Gebruik geen chemische of agressieve oplosmiddelen.

Bij vervanging van vloerdelen zal een kleurverschil zichtbaar zijn ten opzichte van de reeds gemonteerde delen; dit kleurverschil zal na verloop van tijd vervagen.

Opmerkingen

Openingen of luiken afgewerkt met Neowood® moeten ondersteund worden met een dragende constructie. Gebruik bij het monteren van spotjes, bloempotten en andere decoratieve accessoires een minimale tussenruimte van 5 mm.

De garantie vervalt in geval van onjuiste montage.

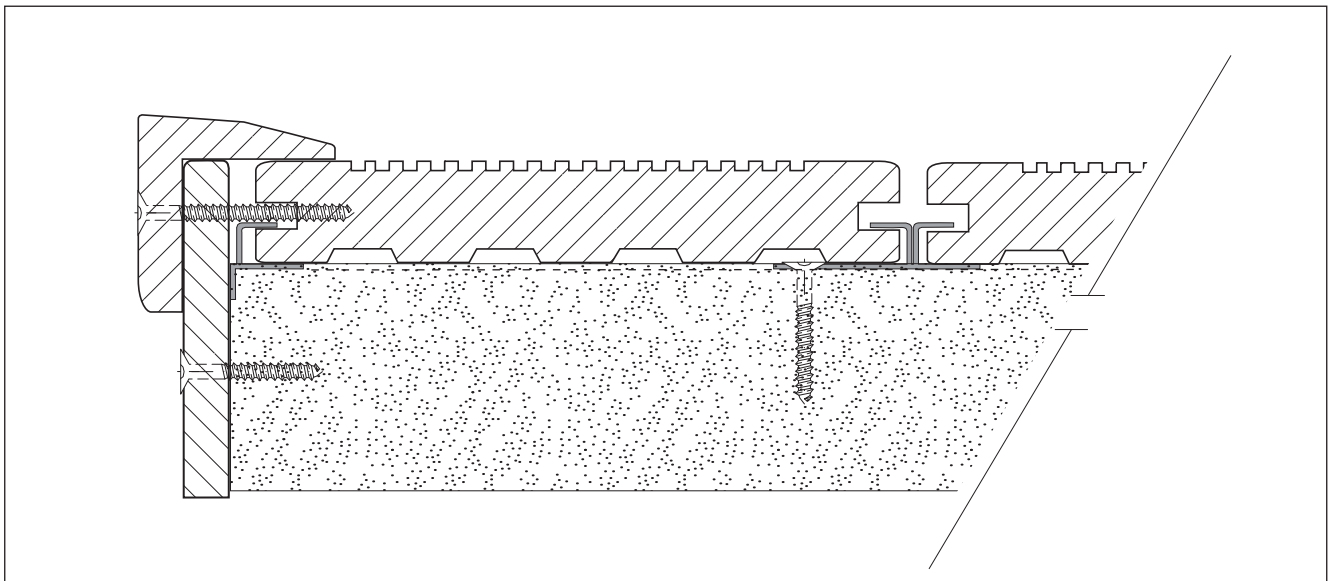

Plastica Plaat B.V.

Industrieweg 92

5145 PW Waalwijk

Postbus 180

5140 AD Waalwijk

Tel. +31(0)416 67 24 00

Fax +31(0)416 67 24 90

info@plastica.nl

www.plastica.nl



Plastica

www.neowood.nl